



il futuro è nelle tue mani
GUIDA AL SOLARE TERMICO

soluzioni per l'utilizzo evoluto dell'energia

NELLE ABITAZIONI E NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Enel Green Power, attraverso la Rete in franchising Punto Enel Green Power*, pone particolare attenzione ai temi dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili in quanto rappresentano le principali leve per raggiungere gli obiettivi del risparmio energetico individuale e della salvaguardia dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile.

È interamente dedicata alle fonti rinnovabili e offre soluzioni complete per l'utilizzo evoluto dell'energia nelle abitazioni e in tutti gli ambienti di lavoro.

La Rete Punto Enel Green Power propone al cliente finale la migliore soluzione dal punto di vista del risparmio e dell'efficienza energetica, perseguendo, grazie alle più evolute tecnologie presenti sul mercato, obiettivi di ottimizzazione delle risorse energetiche, nel rispetto dell'ambiente.

*Punto Enel Green Power è la Rete in franchising del Gruppo Enel Green Power SpA.

ENEL GREEN POWER OFFRE I PROPRI SERVIZI ATTRAVERSO LA RETE PUNTO ENEL GREEN POWER COSTITUITA DA AZIENDE SELEZIONATE E SPECIALIZZATE IN QUESTO SETTORE. GLI AFFILIATI PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE RAPPRESENTANO IL PUNTO DI CONTATTO OPERATIVO PER APPROFONDIRE, DEFINIRE E DARE SEGUITO A QUESTI INTERVENTI IN TUTTA TRANQUILLITÀ.

il sole visto sotto un'altra luce

diventa energia al tuo servizio

il sole visto sotto un'altra luce

circa 15.000 volte
superiore al fabbisogno
energetico mondiale


Perché dobbiamo puntare all'utilizzo dell'energia solare?

- Il sole è una fonte di energia inesauribile, almeno per le nostre prospettive temporali;
- il sole è l'unica fonte di energia "esterna" rispetto alle risorse disponibili sul nostro pianeta, fatta eccezione per l'energia delle maree che però è incomparabilmente di minore entità e attualmente ancora di difficile sfruttamento;
- l'energia solare è distribuita in maniera molto più uniforme sul pianeta rispetto a tutte le altre attuali fonti energetiche;
- l'energia solare che investe la Terra è circa 15.000 volte superiore al fabbisogno energetico mondiale.

che cos'è un impianto solare termico

Un impianto solare termico permette di trasformare direttamente l'energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia termica, senza nessuna emissione inquinante e con il risparmio economico associato al mancato utilizzo di fonti energetiche tradizionali (energia elettrica o combustibili fossili). **L'energia termica così prodotta viene raccolta in genere sotto forma di acqua calda.** Attualmente la tecnologia solare termica viene utilizzata principalmente per la produzione di calore a bassa temperatura (45-65 °C) per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti. Esistono inoltre impianti solari termici per la produzione di calore a media e alta temperatura (100-250 °C) per applicazioni in processi industriali e per la produzione del freddo (solar cooling). Un impianto solare termico standard è composto da diversi elementi, ognuno con una funzione specifica. I principali sono il collettore, che serve a captare la radiazione solare e trasformarla in energia termica, e il serbatoio per accumulare il calore generato. Completano l'impianto altri componenti, presenti o meno a seconda della tipologia d'installazione: la pompa solare, la centralina solare, il vaso di espansione, le valvole di sicurezza, ecc.


SCHEMA STANDARD DI UN IMPIANTO A CIRCOLAZIONE FORZATA

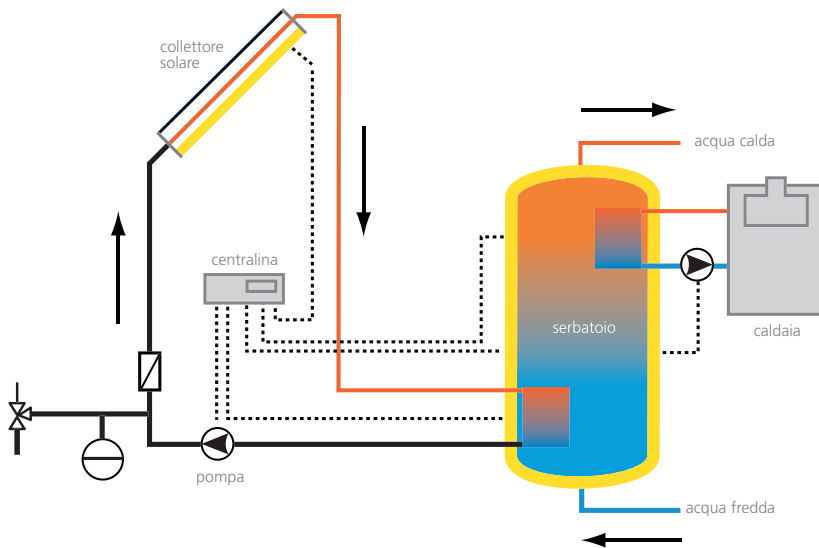

trasforma
l'energia del sole
in energia termica

Il cuore dell'impianto è costituito dal collettore solare (pannello solare) che opera la conversione in calore dell'energia solare che penetra al suo interno. Il pannello solare più utilizzato e diffuso è il **collettore solare vetrato piano**, caratterizzato dalla presenza di una intercapedine tra una superficie trasparente e una piastra assorbente. Viene utilizzato per riscaldare l'acqua a temperature medie di utilizzo comprese tra 45 e 65 °C.

COMPONENTI DEL COLLETTORE SOLARE VETRATO PIANO

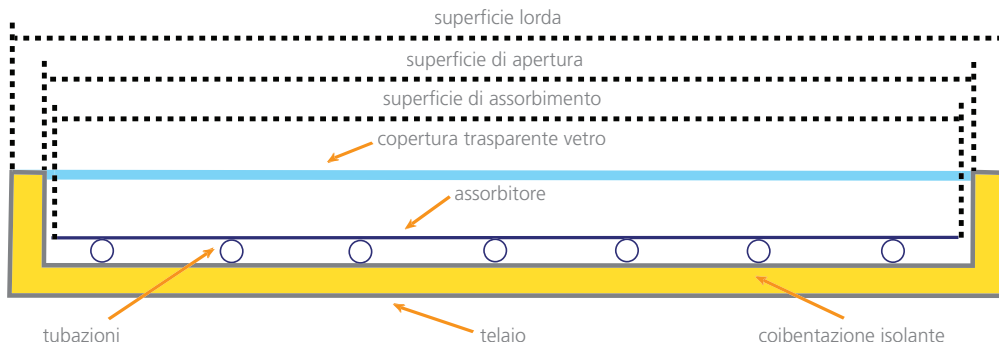


Sul mercato esistono anche altre tipologie di collettori:

- **collettori non vetrati scoperti**, semplicemente realizzati con tubi in materiale plastico, sono molto economici, ma forniscono prestazioni accettabili solo se utilizzati durante la stagione estiva;
- **collettori sottovuoto**, sono realizzati eliminando l'aria nell'intercapedine tra la tubazione e la copertura in vetro. In tal modo si riducono le perdite di calore ed è possibile lavorare in ambiente più freddo e con temperature del fluido riscaldato più elevate (70-80 °C). Essi sono più efficienti dei collettori vetrati piani, ma sono più fragili e costosi;
- **collettori a concentrazione**, sono caratterizzati da un elemento assorbitore lineare o puntuale sul quale viene concentrata la radiazione solare tramite uno specchio concentratore. Tale sistema viene utilizzato per la produzione di calore ad alta pressione e temperatura (100-250 °C).



il collettore trasforma la radiazione in calore

L'elemento principale del collettore è l'assorbitore (piastra assorbente), che ha la funzione di assorbire la radiazione solare incidente e di trasformarla in calore. È costituito da una sottile piastra di metallo termicamente conduttivo, normalmente di rame (in commercio si trovano anche assorbitori in lega rame-alluminio oppure in acciaio al nickel-cromo), verniciata o trattata con uno strato di materiale selettivo per avere un alto grado di assorbimento della radiazione solare e per ridurre le perdite di calore verso l'esterno. Il calore sviluppato nell'assorbitore, viene trasferito a un fluido termovettore (acqua o una miscela di acqua e antigelo) che fluisce in appositi tubi di rame fissati o saldati sulla superficie posteriore dello stesso.

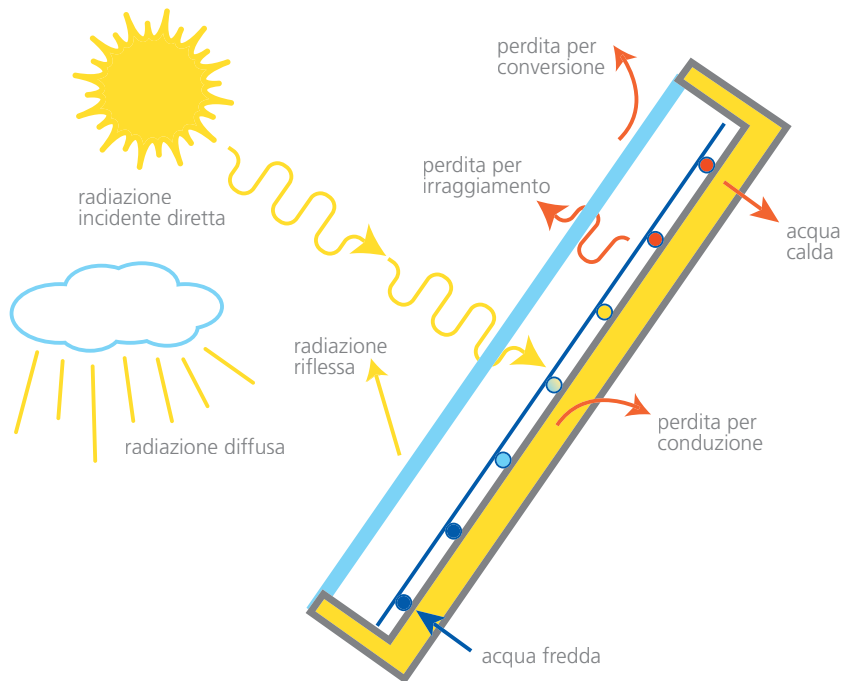

il serbatoio immagazzina il calore ceduto dai collettori

Il collettore solare è dotato di una copertura trasparente (vetro o materiale plastico) posta frontalmente all'assorbitore che ha lo scopo di mantenere intrappolato il calore all'interno, permettendo nel contempo il passaggio della radiazione solare. Inoltre, è presente una coibentazione (isolamento termico) laterale e posteriore che ha lo scopo di limitare il più possibile la dispersione di calore verso l'ambiente esterno.

L'altro elemento fondamentale di un impianto solare termico è rappresentato dal serbatoio (isolato termicamente) che ha lo scopo di immagazzinare il calore ceduto dai collettori, per renderlo disponibile nel momento in cui risulta necessario (ad esempio quando si sta facendo la doccia).

costi competitivi emissioni zero

i vantaggi

- assenza di qualsiasi tipo d'emissione inquinante;
- risparmio dei combustibili fossili;
- tecnologia consolidata e affidabile;
- costi competitivi;
- costi di manutenzione ridotti al minimo.

Le configurazioni più comuni di un impianto

La configurazione ottimale per un impianto solare termico è definita sulla base dei fabbisogni dell'utenza, della posizione geografica e delle condizioni climatiche del luogo d'installazione. Le configurazioni degli impianti solari termici possono essere raggruppate in due principali categorie.

impianti
a circuito aperto
e impianti
a circuito chiuso


- **Impianti a circuito aperto:** il fluido caldo proveniente dal collettore è proprio la stessa acqua, che raggiunta la temperatura desiderata, arriva all'utenza.
- **Impianti a circuito chiuso:** il fluido caldo scorre in un circuito chiuso (circuito primario) che cede il calore, attraverso uno scambiatore, all'acqua all'interno di un serbatoio. L'acqua calda così accumulata viene inviata all'utenza tramite un circuito secondario.

Attualmente la quasi totalità degli impianti solari termici esistenti è realizzata con un circuito chiuso. L'utilizzo della configurazione a circuito aperto è limitato dai problemi di congelamento dell'acqua e dalla deposizione del calcare nelle tubazioni.

Gli impianti a circuito chiuso possono a loro volta essere suddivisi in due tipologie.

IMPIANTI A CIRCOLAZIONE NATURALE

Il serbatoio di accumulo, dotato al suo interno di scambiatore, viene posto al di sopra del collettore stesso. La circolazione è garantita dalla differenza di densità del fluido tra il ramo freddo e caldo del circuito chiuso. È una soluzione impiantistica, interamente installata in esterno, semplice, compatta ed economica, adatta prevalentemente per piccoli impianti.

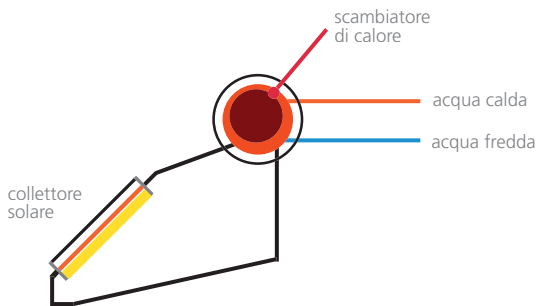


Il sole è una fonte energetica non costante nel tempo e legata alle condizioni climatiche. Per tali ragioni gli impianti solari necessitano di un sistema di riscaldamento integrativo di tipo convenzionale per garantire la continuità nella produzione del calore. A tal fine possono essere integrati nell'impianto i seguenti sistemi:

- resistenza elettrica, installata direttamente nel serbatoio solare;
- caldaia istantanea che riscalda l'acqua in uscita dal serbatoio solare;
- caldaia che tiene in temperatura l'acqua nel serbatoio solare mediante uno scambiatore di calore posto nella parte superiore del serbatoio stesso.

IMPIANTI A CIRCOLAZIONE FORZATA

Per impianti di taglia medio-grande e in previsione di un utilizzo durante tutto l'anno, è da preferire lo schema a circolazione forzata con pompa di ricircolo del fluido, che permette di svincolare completamente il posizionamento dei collettori dal sistema di accumulo. Tale soluzione garantisce anche una migliore integrazione architettonica e un migliore risultato estetico, consentendo di collocare il serbatoio in un idoneo locale tecnico e non sul tetto.

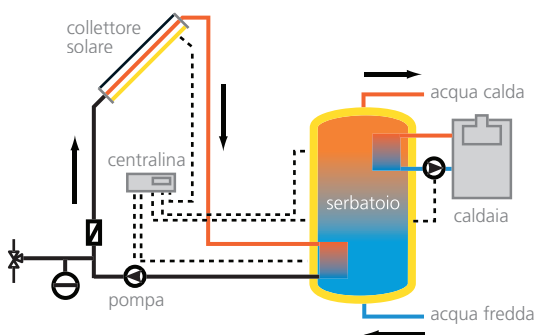

In definitiva, un impianto solare termico, oltre ai collettori, comprende:

- un serbatoio di accumulo;
- uno o più scambiatori di calore;
- una pompa di ricircolo e relativa centralina di comando (se l'impianto è a circolazione forzata);
- un sistema integrativo del calore di tipo tradizionale (gas, gasolio, elettricità, biomasse);
- valvole, tubazioni e altri componenti per la sicurezza.

le principali applicazioni

LE APPLICAZIONI DI SISTEMI SOLARI TERMICI IN AMBITO CIVILE SONO:

- produzione di acqua calda sanitaria a uso domestico e nel terziario (alberghi, palestre, uffici, ecc.);
- riscaldamento degli ambienti in inverno;
- riscaldamento piscine (coperte e scoperte);
- riscaldamento dell'acqua per processi industriali a bassa temperatura;
- essiccazione di prodotti agro-alimentari;
- raffrescamento degli ambienti in estate.

continuità
nella produzione
di calore

La produzione di acqua calda sanitaria tramite collettori vetrati piani è senza dubbio l'applicazione più comune e diffusa: normalmente, con l'energia solare si riesce a coprire circa il 60-80% del fabbisogno annuo. L'impiego di collettori non vetrati scoperti è particolarmente indicato per gli impianti utilizzati soprattutto d'estate (generalmente da maggio a settembre), come le piscine scoperte (il 70-90% del fabbisogno termico può essere fornito dal sole). Interessanti risultati si ottengono accoppiando l'impianto solare termico con un impianto di riscaldamento degli ambienti a bassa temperatura (ad esempio impianti a pavimento, impianti a radiatori in acciaio lamellare, ecc.). In zone con un esteso periodo di utilizzo del riscaldamento e in edifici con buone caratteristiche d'isolamento termico (prerequisito essenziale per fare riscaldamento solare), si riesce a raggiungere fino al 25-50% di copertura del fabbisogno termico.

dove guarda il sole?

Requisiti per
l'installazione di un impianto


dove può essere installato un impianto solare termico

I collettori solari possono essere collocati su qualsiasi pertinenza dell'immobile di proprietà dell'utente. La decisione in merito alla fattibilità tecnica si basa sull'esistenza nel sito d'installazione dei seguenti requisiti, che dovranno essere verificati dal progettista/installatore in sede di sopralluogo:


- disponibilità della superficie necessaria per installare i pannelli;
- corretta esposizione e inclinazione della suddetta superficie.

LE CONDIZIONI OTTIMALI PER L'ITALIA SONO:


- esposizione SUD (accettata anche SUD-EST, SUD-OVEST, con limitata perdita di produzione);
- in caso di fabbisogno costante di acqua calda durante l'anno, l'inclinazione consigliata è pari indicativamente alla latitudine del luogo (35°-45°);
- in caso di fabbisogno di acqua calda prevalentemente estivo, l'inclinazione consigliata è pari alla latitudine del luogo diminuita di 15° (20°-30°);
- in caso di fabbisogno di acqua calda prevalentemente invernale, tipicamente per sistemi solari per il riscaldamento degli ambienti, l'inclinazione consigliata è pari alla latitudine del luogo aumentata di 15° (50°-60°);
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento. In ogni caso, per quanto riguarda i tetti a falda, poiché le differenze di prestazioni alle diverse inclinazioni non sono particolarmente significative, il posizionamento dei collettori parallelamente alla falda è sempre da preferire per una migliore resa estetica e per la semplicità d'installazione. Le principali soluzioni tecniche e architettoniche per l'installazione dei collettori sono:



posa "retrofit" sopra il tetto



posa integrata della copertura



posa su terrazzo



posa integrata in facciata verticale



come si dimensiona un impianto solare termico

Il dimensionamento di un impianto solare termico è il risultato del bilancio tra l'energia termica che può produrre l'impianto e i fabbisogni di calore dell'utenza. La produzione termica utile annua di un impianto solare, caratterizzato da una determinata superficie captante, può essere stimata abbastanza accuratamente attraverso un calcolo che tiene conto di:

- la radiazione solare annuale disponibile nel luogo d'installazione;
- un fattore di correzione calcolato sulla base dell'orientamento, dell'angolo d'inclinazione dei collettori solari ed eventuali ombre temporanee;
- le prestazioni tecniche dei pannelli solari, del serbatoio, degli altri componenti dell'impianto e dell'efficienza del sistema di distribuzione;
- il grado di contemporaneità tra produzione del calore e fabbisogno dello stesso da parte dell'utenza.

I fabbisogni termici dell'utenza devono essere attentamente calcolati in relazione al tipo di applicazione: produzione di acqua calda sanitaria, integrazione al riscaldamento degli ambienti, riscaldamento piscina. Sulla base dell'esperienza impiantistica degli ultimi decenni, ipotizzando un posizionamento dei pannelli ottimale per le latitudini italiane e in assenza di fenomeni d'ombreggiamento, si può far riferimento alle seguenti tabelle per avere un'indicazione di massima sul dimensionamento degli impianti.

Dimensionamento di massima di impianti per la produzione ACS*	Impianto per utenze familiari	Impianto per utenze plurifamiliari	Impianto per strutture ricettive
Superficie collettore piano (m ² /persona)	0,7 - 1,2	0,5 - 1	-
Superficie collettore sottovuoto (m ² /persona)	0,5 - 0,8	0,4 - 0,7	-
Superficie collettore piano (m ² per ogni 100 litri di consumo medio ACS)	-	-	0,5 - 1
Superficie collettore sottovuoto (m ² per ogni 100 litri di consumo medio ACS)	-	-	0,4 - 0,7
Volume serbatoio di accumulo (litri/persona)	50 - 70	50 - 70	-
Volume serbatoio di accumulo (litri di accumulo per ogni litro di consumo medio ACS)	-	-	50 - 80
Copertura ACS con solare (%)	60 - 80	50 - 70	40 - 60

ACS* = Acqua Calda Sanitaria

Dimensionamento di massima di impianti solari per piscine	Impianto per piscine all'aperto
Superficie collettore piano (m ² per ogni m ² superficie piscina)	0,5 - 1
Copertura solare (%)	70 - 90

Dimensionamento di massima di impianti per integrazione al riscaldamento ambienti	Impianto per edifici monofamiliari
Superficie collettore piano (m ² per ogni 10 m ² abitazione)	0,7 - 1
Superficie collettore sottovuoto (m ² per ogni 10 m ² abitazione)	0,5 - 0,8
Volume serbatoio di accumulo (litri per ogni m ² superficie installata)	50
Copertura riscaldamento con solare (%)	25 - 50

quanto può durare un impianto

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa accreditare l'impianto di una vita complessiva di almeno 20 anni. Nella pratica è opportuno considerare separatamente i componenti economicamente più significativi.

I collettori vetrati piani, che sono attualmente i più diffusi, hanno una durata di vita superiore a 20 anni. Generalmente la garanzia, fornita dai produttori sul mantenimento delle prestazioni energetiche, è di 5 anni, in alcuni casi può eccezionalmente arrivare fino a 10-15 anni. Anche per i serbatoi, che rappresentano l'altro componente economicamente rilevante dell'impianto, la garanzia si estende normalmente a 5 anni. Per gli altri componenti la durata di garanzia è 2 anni. Un impianto correttamente dimensionato, installato e gestito può tranquillamente superare la vita "tecnica" sopra ricordata. A tal fine, è fondamentale prevedere un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che, mediante interventi periodici con cadenza in genere biennale, tenga sotto controllo lo stato dell'impianto e le prestazioni.

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE

Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività a edilizia libera e sono realizzati, previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.

È necessario presentare al Comune richiesta di autorizzazione edilizia nel caso in cui il sito d'installazione dell'impianto ricada in un'area protetta (incluse le zone immediatamente esterne alle aree protette), o con vincoli storici e artistici.

L'autorità competente sul territorio (l'Ente locale, l'Ente parco, la Soprintendenza ai beni culturali) dovrà seguire la situazione nella sua particolarità e rilasciare un "nulla osta".

i benefici per l'ambiente

mancate
emissioni
di CO₂

Sostituire o integrare i sistemi tradizionali per produrre acqua calda con i sistemi solari termici, comporta considerevoli riduzioni del consumo di combustibili fossili e delle emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare di CO₂. A titolo di esempio riportiamo nella seguente tabella i benefici ambientali dovuti alle mancate emissioni di CO₂ per un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.

Tipologia impianto sostituito	Consumo pro-capite giornaliero	Consumo annuo famiglia di 4 persone	Emissioni di CO ₂ evitate (kg)	Risparmio annuo energia primaria (TEP)*
Scaldacqua elettrico	2 kWhel	2.920 kWhel	1.694	0,64
Caldaia a gas metano	2,4 kWhth	3.504 kWhth	701	0,29
Caldaia a gas GPL	2,4 kWhth	3.504 kWhth	806	0,31
Caldaia a gasolio	2,4 kWhth	3.504 kWhth	946	0,32

*TEP= tonnellata equivalente di petrolio



Tecno Energysun

by L'Arca S.c.a.r.l.

Via Dorsale 13, Capannone 14 - 54100 Massa MS - Italy

Tel. +39 0585 040408 Fax. +39 0585 041508



WWW.TECNOENERGYSUN.IT

INFO@TECNOENERGYSUN.IT

Affiliato Enel.si

Punto



Enel
Green Power